Comment lire un compteur à chaleur?



Mesure de l'énergie

L'appareil fonctionne comme suit :
Le débitmètre enregistre la quantité d'eau de chauffage urbain qui s'écoule dans le circuit de chauffage en m3 (mètres cubes).
Les sondes de température placées sur les conduites de départ et de retour enregistrent l'écart thermique, c'est-à-dire la différence de température entre le départ et le retour.
L'appareil calcule l'énergie consommée sur la base de la quantité d'eau de chauffage urbain et de l'écart thermique.

Valeurs affichées

Pour activer l'afficheur, appuyer sur le bouton en face avant. Appuyer ensuite sur ce bouton pour passer à un autre affichage.
Quatre minutes après la dernière activation du bouton en face avant, le compteur revient automatiquement à l'affichage de la consommation d'énergie cumulée.

Valeurs affichées:

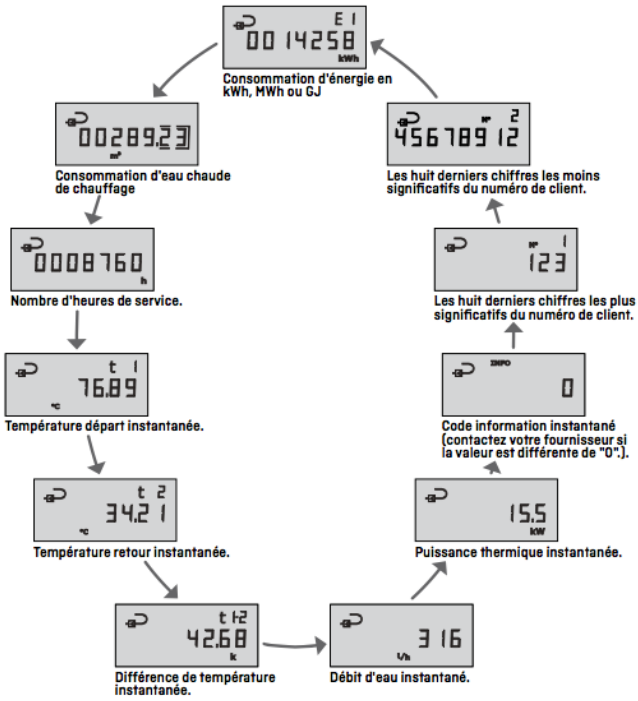

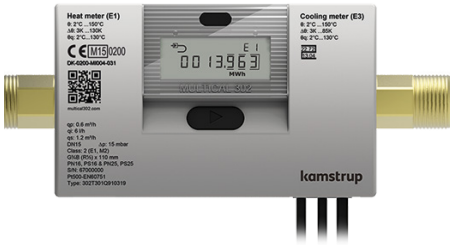

Pour toute information complémentaire n'hésitez pas à consulter notre site Internet : www.techem.be

techem
Get closer. Think further.